

◀ Противпожарни сунѓери SPG

Противпожарно затварање на кабелски инсталации S90 (F90)
лесно за инсталација, флексибилно и повторно употребливо



Округли затвораџи
за дупки



Блокови
за продори во ѕид и под

bst Противпожарни сунѓери SPG

SPG противпожарните сунѓери лесно се монтираат. Со притискање на материјалот, сечење или едноставно кинење може да се прилагоди за секоја барана форма.

Заштитата може да се демонтира во секое време и повторно да се употреби.

Материјал

Лесен за формирање и материјал сличен на сунѓер со експандирачки на температура ефект.






Технички податоци

Толеранција во димензиите $\pm 2\text{mm}$, густина: приближно 220kg/m^3 , термичка изолација: $0,06\text{ Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$ (DIN 52612, дебелина 30mm), звучна изолација: 42dB (DIN 5210).

Table B6.SP.011, Types and dimensions

Округли затворачи	A	B	Дупка	Блокови SPG	A	B	C	Потрошувачка/ m^2	Намотка	Должина
SPG 60	55-70	70	$\varnothing 50\text{mm}$	SPG 120/60/220	120	60	220	135 парчиња	SPG 15	600mm
SPG 90	85-100	70	$\varnothing 80\text{mm}$	SPG 200/60/220	200	60	220	83 парчиња	SPG 22	600mm
SPG 110	105-120	70	$\varnothing 100\text{mm}$	SPG 600/60/220	200	60	220	28 парчиња	SPG 30	600mm
SPG 135	130-145	70	$\varnothing 125\text{mm}$							
SPG 160	155-170	70	$\varnothing 150\text{mm}$							
SPG 210	205-220	70	$\varnothing 200\text{mm}$							

SPG кит во туба од 310ml

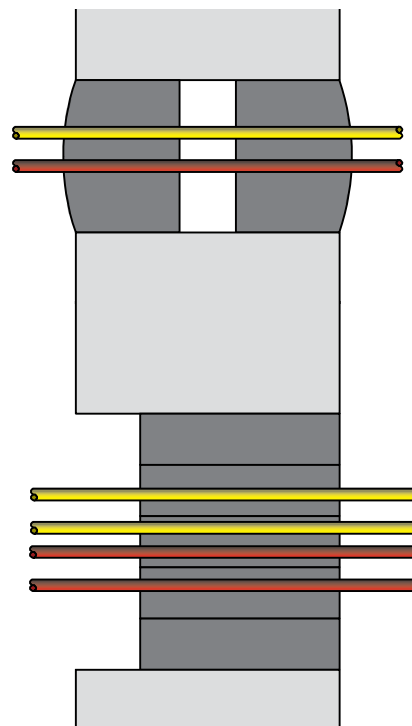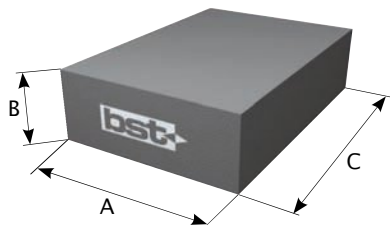

Упатства за инсталација

За да се постигне противпожарна заштита од класа S90 (F90) SPG затворачите мора да се инсталираат во пар (по два во секоја дупка).

SPG блоковите треба да се инсталираат по должината од 220 mm, неависно од дебелината на ѕидот или подот. Растојанијата помеѓу сунѓерите и каблите се пополнуваат со SPG кит.

bst-firestop.com



bst Brandschutztechnik Döpfel GmbH
 Albert Schweitzer Gasse 6c, A-1140 Vienna
 Fon +43-1-97 0 97-0, Fax +43-1-97 0 97-18
 Mail: office@bst.co.at, Net: www.bst-firestop.com

Вашиот bst-сервис:

ВИКАС доел
 Тоне Томшиќ 25/1-14, 1000 Скопје
 тел/факс +389 2 24 35 123
 mail: contact@vikas.mk, www.vikas.mk

